




Sisäyksikkö saatavilla valkoisena ja mustana!

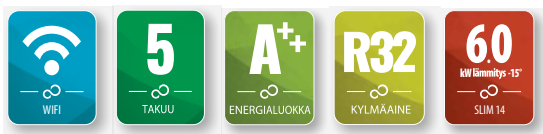

Slim Excellence

NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU

Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin ilmastossamme. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.



Palkittu muotoilu

Slim Excellence on suunniteltu kestämaan äärimmäisiä sääolosuhteita. Kompakti sisäyksikkö sisältää edistyksellistä tekniikkaa, kuten tiheät ja monikerroksiset lämmönvaihtimet sekä erittäin tehokkaan ristivirtauspuhaltimen, joka edistää energiatehokkuutta. Laite luovuttaa erinomaisesti lämpöä vielä kovillakin pakkasilla.



WiFi etäohjaus

Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja AIRSTAGE Mobile -sovelluksen avulla voit ohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus QR-koodilla.

MALLI	Sisälämpötila +20°C					
	SLIM EXCELLENCE 09		SLIM EXCELLENCE 12		SLIM EXCELLENCE 14	
Ulko-lämpötila, °C	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.77	1.62	3.28	1.85	4.67	2.71
-20	3.09	1.73	3.79	2.02	5.34	3.01
-15	3.40	1.85	4.30	2.19	6.00	3.30
-10	3.92	1.94	4.66	2.08	6.09	2.96
-5	4.45	2.04	5.03	1.96	6.18	2.63
0	4.97	2.13	5.39	1.85	6.27	2.29
5	5.49	2.22	5.75	1.74	6.36	1.95
7	5.70	2.26	5.90	1.69	6.40	1.82

TC = Antoteho, PI = Ottoteho


MALLI		SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ		ASYG09KMCEN/B AOYG09KMCEN	ASYG12KMCEN/B AOYG12KMCEN	ASYG14KMCEN/B AOYG14KMCEN
Teho (min.-max.)		Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (1.0-3.8)	3.4 (1.0-4.2)	4.2 (1.2-4.65)
				3.2 (0.9-5.7)	4.0 (0.9-5.9)	5.4 (0.9-6.4)
Hyötysuhde		Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	6.5/4.63	7.5/4.25	7.3/3.82
				4.6/4.4	4.6/4.17	4.6/3.86
Energialuokka				A++	A++	A++
				A++	A++	A++
Jännite/vaihe/taajuus			V/ - /Hz/A	230V / 1 / 50Hz		
Virta (max.)			A	10	13	16
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	dB (A)	42/20	43/20	44/20
	Ulkoyksikkö	Jäähd./läm.		48/43	49/43	49/49
Ilmavirta/sisäyksikkö		Jäähd./läm.(max.)	m ³ /h	670/750	690/780	770/820
Mitat (KxLxS), nettopaino		Sisäyksikkö	mm	270x834x222		
			kg	10		
		Ulkoyksikkö	mm	542x799x290	632x799x290	716x820x315
			kg	33	36	42
Kylmäaine R-32			gr	0.850	0.940	1.120
Lisätäyttö 15m			gr/m	20		
Putkipituus (max.)			m	20		
Putkikoot			tum	1/4" / 3/8"		
Korkeusero (max.)			m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-15-43			
			-30-24			

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.


Takatoiminto

Slim Excellence mallissa on kaukosäätimessä Fan-toiminto, joka voidaan kytkeä päälle helposti. Tällä toiminnolla laite levittää ulkopuolisen lämmön-lähteen esim. takan lämpöä muihin tiloihin.

Kompakti koko kaikkiin tiloihin

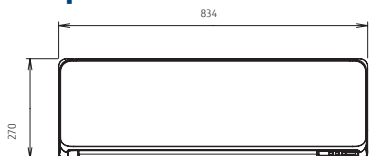

Kompaktin 270 mm korkeutensa ansiosta laite on ihanteellinen valinta ahtaisiin asennustiloihin. Pieni sisäyksikkö sopii vaivattomasti vanhojen laitteiden tilalle ja mahtuu myös matalampien tilojen ovien yläpuolelle.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

Puh: 020 741 2222 myynti@klima-therm.com www.klima-therm.com/fi

JÄLLEENMYyjÄ:

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.